


Rücksetzen des kWh Timers

1. Wechseln auf die Standard Ansicht. Falls wie unten im Bild nicht die Standard Ansicht angezeigt wird dann gehen Sie drei mal auf die  Taste



2. Mit den   Navigationstasten auf SETUP gehen und mit  bestätigen.

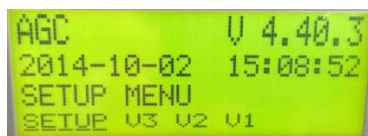

3. Dann dreimal nach links mit  auf SYST und mit  bestätigen.



4. Dann GEN auswählen und mit  bestätigen.



5. Mit den  oder  Navigationstaste bis zu dem Parameter 6100 gehen.

6. Mit der  Navigationstaste auf kWh gehen und mit  bestätigen.



7. Jetzt das Passwort mit den  und  eingeben und mit  bestätigen.
8. Einmal nach  damit ON im Display erscheint.



9. Mit  auf SAVE und mit  bestätigen.
10. Jetzt ist der Timer zurückgesetzt.

Rücksetzen der Betriebsstunden, Schaltspiele und Startversuche

1. Um die Betriebsstunden, Schaltspiele und Startversuche zurückzusetzen (auch bei den Parametern 6100), müssen Sie die einzelnen Parameter HRS, HRS, GB, MB und AT durchgehen.



2. Sie müssen jeweils mit  bestätigen.
3. Dann mit den  und  jeweils alle auf NULL setzen.
4. Mit  auf SAVE und mit  bestätigen.
5. Jetzt sind die Timer zurückgesetzt.
6. Wechseln auf die Standard Ansicht mit dreimal  betätigen